

小型スクリーコンベヤ製作例



<Uトラ型スクリー仕様>
型式：SCU110-2200SS (2200mm)
スクリー：110φ-90P-4.5t (軸42.7φ)
駆動部：200V-0.4KW-72/90rpm-50/60hz
質量：約65kg 搬送量：約2~3m³

<運転時の注意>
電源回路にモーターブレーカーやTH付
電磁開閉器等を付けてお使い
下さい



スクリーコンベヤセット品



丸型

型式：SC140330B
 寸法：140φ-3300mm
 駆動部：200V-0.75KW
 用途：傾斜搬送型



V型

型式：SCV18300A
 寸法：180φV-3000mm
 駆動部：200V-1.5KW
 用途：破砕機からの排出受



200°C加熱型

型式：SCU20300H
 寸法：200φ-3000mm
 駆動部：200V-0.75KW
 ヒーター：4.2KW
 用途：加熱溶解・殺菌用



型式：HPSCU20
 寸法：210φ-2400mm
 駆動部：200V-0.75~2.2KW
 用途：建設材料供給用




破砕廃物の洗浄と
 粒度選別、水切り

型式：SCU-320P4M
 寸法：300φ-4000mm
 駆動部：200V-2.2KW
 用途：廃棄物選別

実際はスクリーの上に
 1500φのトンネルがあります



型式：SC5U25330-5
 寸法：250φ-3300mm
 駆動部：200V-3.7KW
 用途：トンネルアンダー材の受用
 材料：パーク堆肥

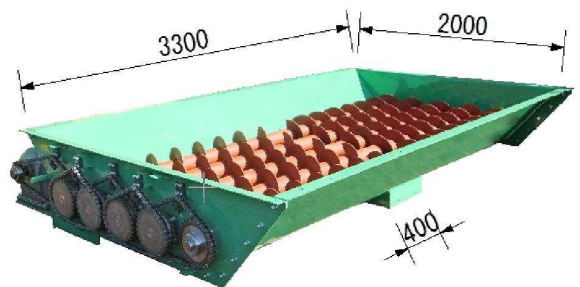

<製造元>

株式会社 エーイーエム

〒386-1544 長野県上田市仁古田1206-2
 TEL:0268-31-0155 FAX:0268-31-0160
<http://www.dia.janis.or.jp/~la7/index.htm>
<http://www.aem1996.co.jp/index.html>

<販売店>