

## 小型スクリーコンベヤ製作例



小型スクリーコンベヤの決定版  
機械の狭いスペースに設置可能です  
幅広い搬送用途に対応します

<コンベヤのお問い合わせについて>  
搬送物名・搬送量（1分又は1時間）  
かさ比重・設置条件などをお知らせ下さい


押出型



型式：SCU-15200（長さ任意）  
材質：SS塗装品  
スクリー：150φ-2000mm-150P  
羽根：4.5t 軸パ $17^{\circ}$ ：48.6φ  
駆動部：3相200V-0.4kw-1/50  
スクリー回転数：16/19rpm-50/60hz  
参考搬送量：約1.5m<sup>3</sup>/h（水平時）  
質量：約76kg

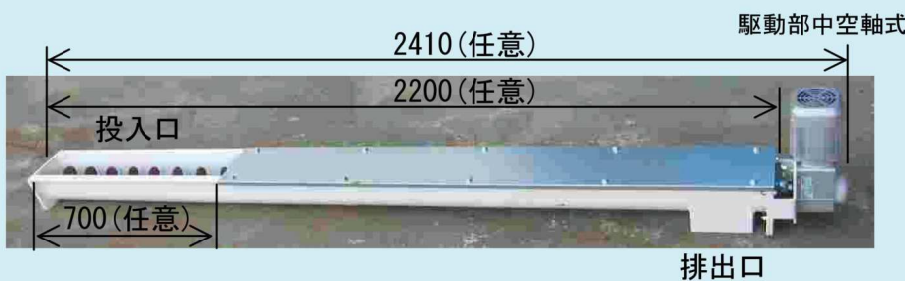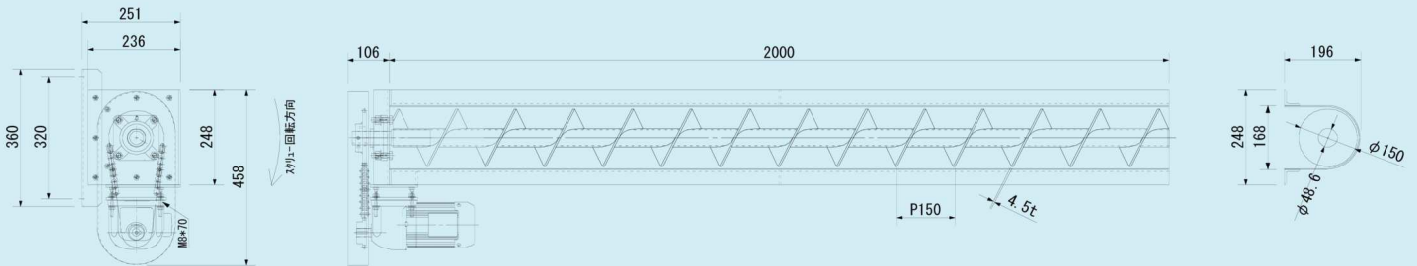

型式：SCU110-2200（長さ任意）  
材質：SS塗装品  
スクリー：110φ-2200mm-90P  
羽根：4.5t 軸パ $17^{\circ}$ ：42.7φ  
駆動部：3相200V-0.4kw-1/20  
スクリー回転数：75/90rpm-50/60hz  
参考搬送量：約2.5m<sup>3</sup>/h（水平時）  
質量：約65kg

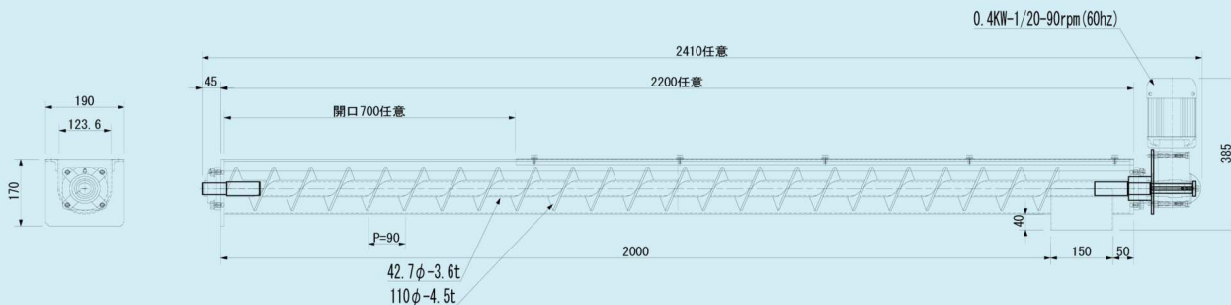

その他のサイズや仕様も設計致します。加 $10^{\circ}$ 仕様は性能向上の為予告無く変更する事が有ります  
※コンベヤ運転の諸注意：必ず過電流保護装置を付けて電源投入願います ver:2008.10

<製造元>

AEM 株式会社 エーイーエム  
工場：〒386-1544長野県上田市仁古田1206-2  
TEL:0268-31-0155 FAX:0268-31-0160

<代理店>